AMCHA

SOLUCIONES INTEGRALES

Catalogo de adhesivos

270 U UNIVERSAL CLEFA (KF270U)

DESCRIPCIÓN

- Adhesivo de contacto a base de Policloropreno que tiene secado medio largo y medio tiempo en abierto, presentando buena resistencia inicial y final de pegado.
- Es adecuado para la preparación, montaje, forros de plantillas y taloneira. Para aplicaciones que no requieren alta resistencia de la unión.

DATOS TÉCNICOS

Especificaciones	
Contenido solido (%)	21,0 – 24,0
Viscosidad (cP) Mod RVT /SP4 /20RPM /20°C	5.200 – 6.200
Características	
Secado	Médio
Aspecto	Collor amarillo
Tiempo abierto	Médio (6 horas)

Los datos representan valores típicos y no parámetros de producción.

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Las superficies deben estar limpias, desengrasadas, secas y libres de polvo. Es aconsejable eliminar productos que puedan comprometer la unión con la ayuda de la aspiración mecánica.

APLICACIÓN

- Se recomienda homogeneizar el adhesivo antes de su uso.
Aplicar en ambos lados a pegar;
- Dejar secar y unir bajo presión. Unir las piezas (antes de unilas se puede reactivar el adhesivo con calor o solvente).
- Presione inmediatamente.

ALMACENAMIENTO

Se puede almacenar hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación, si se almacenado en su embalaje original, se mantiene bien cerrado y en un lugar cubierto, seco y con una temperatura entre 20 y 25°C. Las embalajes abiertas deben de ser cerrados nuevamente y el saldo del producto consumido con brevedad. Producto suministrado en envases metálicos.

INFORMACIONES ADICIONALES

- No nos hacemos responsables del uso indebido de este producto. La información contenida en este boletín es meramente informativa y ha sido obtenida en el laboratorio. Cualquier cambio puede realizarse sin previo aviso.
- Los cambios en el proceso en el que se aprobó el producto pueden afectar significativamente a la fuerza de adhesión y a otras propiedades intrínsecas de adhesión.
- Inflamable – El produto contiene solventes com vapores que son inflamables. Aplicar el produto em ambientes ventilados. No fumar. Manipular y almacenar alejado de fuentes de calor.
- Esta revisión sustituye a todas las anteriores.

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

290 G (KF290G)

DESCRIPCIÓN

- Adhesivo de contacto a base de policloropreno, que tiene un tiempo de secado y abierto medio, tiene una buena resistencia inicial y una buena resistencia de unión final.

DATOS TÉCNICOS

Especificaciones	
Contenido solido (%)	22 - 26
Viscosidad (cP) Mod RVT /SP4 /20RPM /20°C	5.000 – 6.000
Características	
Secado	Médio
Aspecto	Collor amarillo
Tiempo abierto	Médio (6 horas)

Los datos representan valores típicos y no parámetros de producción.

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Las superficies deben estar limpias, desengrasadas, secas y libres de polvo. Es aconsejable eliminar productos que puedan comprometer la unión con la ayuda de la aspiración mecánica.

APLICACIÓN

- Aplicar en ambos lados a pegar;
- Dejar secar y unir bajo presión. Unir las piezas (antes de unilas se puede reactivar el adhesivo con calor o solvente).
- Presione inmediatamente.

ALMACENAMIENTO

Se puede almacenar hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación, si se almacenado en su embalaje original, se mantiene bien cerrado y en un lugar cubierto, seco y con una temperatura entre 20 y 25°C. Las embalajes abiertas deben de ser cerrados nuevamente y el saldo del producto consumido con brevedad. Producto suministrado en envases metálicos.

INFORMACIONES ADICIONALES

- No nos hacemos responsables del uso indebido de este producto. La información contenida en este boletín es meramente informativa y ha sido obtenida en el laboratorio. Cualquier cambio puede realizarse sin previo aviso.
- Los cambios en el proceso en el que se aprobó el producto pueden afectar significativamente a la fuerza de adhesión y a otras propiedades intrínsecas de adhesión.
- La información de seguridad de este producto puede encontrarse en la Ficha de Datos de Seguridad del Material (FDS), que también están a disposición del consumidor.
- Inflamable – El produto contiene solventes com vapores que son inflamables. Aplicar el produto em ambientes ventilados. No fumar. Manipular y almacenar alejado de fuentes de calor.
- Esta revisión sustituye a todas las anteriores.

5060 (KF5060)

DESCRIPCIÓN

- Emulsión adhesiva a base de acetato de polivinilo, que tiene un secado rápido y una excelente fuerza de unión inicial. Indicado para laminación HLP (fórmica) frente a tableros de partículas, madera contrachapada, MDF y madera. Se puede utilizar en prensas en caliente y encolado de madera en general.

DATOS TÉCNICOS

Especificaciones	
Contenido de sólidos (%)	55 – 60
Viscosidad Brookfield (cP)	10000 – 14000
Características	
Aspecto de la película	Opaco
Secado (puede variar según el sustrato y la humedad del aire)	Rápido
Dureza de la película	Flexible

Los datos representan valores típicos y no los parámetros de producción.

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

PREPARACIO DE LAS SUPERFÍCIES

Las superficies deben estar limpias, desengrasadas, secas y libres de polvo. Es aconsejable eliminar el acabado o los productos que puedan comprometer la unión con la ayuda de desbaste mecánico.

APLICACIÓN

- Aplique el adhesivo a un solo lado del sustrato que se va a unir.
- Después de aplicar el adhesivo, unir las piezas inmediatamente, manteniéndolas bajo presión.
- Evite el contacto con superficies ferrosas.

Presión superior a 0.2 N/m2.

- Tiempo mínimo de prensado (8% de humedad residual de la madera): 10 minutos.

Datos obtenidos en el laboratorio a una temperatura de 25 °C.

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

ALMACENAMIENTO

Se puede almacenar hasta 04 meses a partir de la fecha de fabricación, si se almacenado en su embalaje original, se mantiene bien cerrado y en un lugar cubierto, seco y con una temperatura entre 20 y 25ºC. Los envases abiertos deben cerrarse nuevamente y el resto del producto consumido con brevedad. Producto suministrado en envase de plástico.

INFORMACIONES ADICIONALES

- No nos hacemos responsables del uso indebido de este producto. La información contenida en este boletín es meramente informativa y ha sido obtenida en el laboratorio. Cualquier cambio puede realizarse sin previo aviso.
- Los cambios en el proceso en el que se aprobó el producto pueden afectar significativamente a la fuerza de adhesión y a otras propiedades intrínsecas de adhesión.
- La información de seguridad de este producto puede encontrarse en la Ficha de Datos de Seguridad del Material (FDS), que también están a disposición del consumidor.
- Esta revisión sustituye a todas las anteriores.

PISTOLA 6242 ST (KF6242ST)

DESCRIPCIÓN

- Adhesivo de contacto a base de caucho sintético, que tiene secado rápido y buena resistencia inicial de pegado.

DATOS TÉCNICOS

Especificaciones	
Contenido de sólidos (%)	42 - 47
Viscosidad (cP) Mod RVT / SP2 / 20RPM / 20 °C	300 - 500
Características	
Secado	Rápido
Aspecto	Líquido amarillo al castaño[1]
Tiempo abierto	Largo

[1] Debido a que contiene materias primas de origen natural, el adhesivo puede oscurecerse con el tiempo, sin comprometer sus características de unión. Los datos representan valores típicos y no parámetros de producción.

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFÍCIES

Las superficies deben estar limpias, desengrasadas, secas y libres de polvo. Es aconsejable eliminar acabados o productos que puedan comprometer la unión, con la ayuda de rugosidades mecánicas.

APLICACIÓN

*** AGITAR ANTES DE USAR ***

Se puede aplicar en un solo lado, pero si desea mejorar el rendimiento del adhesivo, se puede aplicar en ambos lados.

ALMACENAMIENTO

Se puede almacenar hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación, si se conserva en su embalaje original, se mantiene bien cerrado y en un lugar cubierto, seco y a una temperatura entre 20 y 25ºC. Los envases abiertos deben cerrarse de nuevo y el resto del producto debe consumirse lo antes posible. Producto suministrado en embalaje metálico.

NOTA: Después de 6 meses a partir de la fecha de fabricación del adhesivo, puede haber oscurecimiento en el tono del adhesivo, pero no habrá compromiso en la fuerza de unión.

INFORMACIONES ADICIONALES

- No nos hacemos responsables del uso indebido de este producto. La información contenida en este boletín es meramente informativa y ha sido obtenida en el laboratorio. Cualquier cambio puede realizarse sin previo aviso.
- Los cambios en el proceso en el que se aprobó el producto pueden afectar significativamente a la fuerza de adhesión y a otras propiedades intrínsecas de adhesión.
- La información de seguridad de este producto puede encontrarse en la Ficha de Datos de Seguridad del Material (FDS), que también están a disposición del consumidor.
- Esta revisión sustituye a todas las anteriores.

SPRAY FLAME FREE (KFSPRAY-FF)

DESCRIPCIÓN

- Adhesivo de contacto a base de caucho sintético no inflamable, con secado rápido y buena resistencia inicial de pegado.

DATOS TÉCNICOS

Especificaciones	
Contenido de sólidos (%)	38 - 45
Viscosidad (cP) Mod RVT / SP2 / 20RPM / 20 °C	300 - 500
Características	
Secado	Rápido
Aspecto	Líquido amarillo al castaño[1]
Tiempo abierto	Largo

[1] Debido a que contiene materias primas de origen natural, el adhesivo puede oscurecerse con el tiempo, sin comprometer sus características de unión. Los datos representan valores típicos y no parámetros de producción.

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFÍCIES

Las superficies deben estar limpias, desengrasadas, secas y libres de polvo. Es aconsejable eliminar acabados o productos que puedan comprometer la unión, con la ayuda de rugosidades mecánicas.

APLICACIÓN

*** AGITAR ANTES DE USAR ***

Se puede aplicar en un solo lado, pero si desea mejorar el rendimiento del adhesivo, se puede aplicar en ambos lados.

ALMACENAMIENTO

Se puede almacenar hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación, si se conserva en su embalaje original, se mantiene bien cerrado y en un lugar cubierto, seco y a una temperatura entre 20 y 25ºC. Los envases abiertos deben cerrarse de nuevo y el resto del producto debe consumirse lo antes posible. Producto suministrado en embalaje metálico.

NOTA: Después de 6 meses a partir de la fecha de fabricación del adhesivo, puede haber oscurecimiento en el tono del adhesivo, pero no habrá compromiso en la fuerza de unión.

INFORMACIONES ADICIONALES

- No nos hacemos responsables del uso indebido de este producto. La información contenida en este boletín es meramente informativa y ha sido obtenida en el laboratorio. Cualquier cambio puede realizarse sin previo aviso.
- Los cambios en el proceso en el que se aprobó el producto pueden afectar significativamente a la fuerza de adhesión y a otras propiedades intrínsecas de adhesión.
- La información de seguridad de este producto puede encontrarse en la Ficha de Datos de Seguridad del Material (FDS), que también están a disposición del consumidor.
- Esta revisión sustituye a todas las anteriores.

HOTMELT 4513 (KHM4513)

DESCRIPCIÓN

- Adhesivo *hot melt,* indicado para pegar cantos de PVC, madera y láminas de papel de bajo espesor. Aplicado en máquinas encoladoras de cantos y de alta velocidad. Presenta alta adherencia en caliente, largo tiempo abierto, buena adherencia y resistencia. Adecuado para su aplicación en el sistema *Quick Melt*.

DATOS TÉCNICOS

Especificaciones	
Punto de ablandamiento (°C)	100 – 130
Viscosidad (cP) Mod RVT SP27 /2,5 RPM /200 °C	50.000 – 65.000
Características*	
Temperatura de utilización (°C)	190 – 200
Aspecto	Gránulos en color crema

*Los datos representan valores típicos y no parámetros de producción.

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Las superficies deben estar limpias, desengrasadas, secas y libres de polvo.

APLICACIÓN

*El adhesivo está listo para uso;
*La temperatura de aplicación debe variar entre 190 – 200 °C, según el tipo de aplicador y sustratos utilizados;
*Limpie el fusor de acuerdo con las pautas del fabricante. Limpieza ideal cuando se realiza cada tres meses.

ALMACENAMIENTO

Puede ser almacenado por hasta 24 meses a partir de la fecha de fabricación, si se almacena en su envase original, mantenido bien cerrado y en un lugar cubierto, seco y a temperatura entre 20 y 25 °C. Los envases abiertos deben cerrarse nuevamente y el producto restante debe ser consumido con prontitud.

INFORMACIONES ADICIONALES

- No nos hacemos responsables del uso indebido de este producto. La información contenida en este boletín es meramente informativa y ha sido obtenida en el laboratorio. Cualquier cambio puede realizarse sin previo aviso.
- Los cambios en el proceso en el que se aprobó el producto pueden afectar significativamente a la fuerza de adhesión y a otras propiedades intrínsecas de adhesión.
- La información de seguridad de este producto puede encontrarse en la Ficha de Datos de Seguridad del Material (FDS), que también está disponible para el consumidor.
- Esta revisión sustituye a todas las anteriores.

ADHESIVO DE CONTATO

DESCRIPCIÓN

- Adhesivos de alto rendimiento que aseguran un pegamento rápido y seguro en aplicaciones de láminas decorativas en chapas de MDF, madera contrachapada, aglomerado y madera; cinta de borde, caucho, telas, espumas, metales y suelos (vinilo, moqueta y caucho)



AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES





Piso Vinílico
Suelo de Vinilo
Vinyl Flooring



Espuma
Espuma
Foam



Madeira
Madera
Wood



Tecido
Tela
Fabric



Metal
Metal
Metal



Lâmina Decorativa
Lámina Decorativa
Decorative Veneer



Colagem de Bordas
Pegado de Borde
Edge Banding

Embalagem individual *Paquete individual* *Individual packaging*	**Embalagem múltipla** *Paquete múltiple* *Multiple packaging*	**Secagem** *Secado* *Drying*	**Tempo em aberto** *Tiempo abierto* *Open time*
Embalagem metálica de 14,0kg *Paquete metálico de 14,0kg* *14.0kg metal packaging*	**Individual** *Individual* *Individual*		
Embalagem metálica de 2,8kg *Paquete metálico de 2,8kg* *2.8kg metal packaging*	Pack de 4 GM 4 GM pack	Lenta *Lento* *Slow*	Longo *Largo* *Long*
Embalagem metálica de 0,75kg *Paquete metálico de 0,75kg* *0.75kg metal packaging*	Pack de 6 LT9 6 LT9 pack		

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

ADHESIVO PVA

DESCRIPCIÓN

- **Pegamento Blanco Extra Multiusos**

Indicado para pegar diversos materiales, como objetos de madera, papel y cartón.

- **Pegamento PVA de Rápido Secado**

Adecuado para el pegado de laminado HLP (formica) versus aglomerado, contrachapado, MDF y madera. Puede utilizarse en prensas calientes y encolado de madera en general. Disponible en amarillo.

- **Pegamento Blanco Universal**

Adecuado para el pegado de diversos materiales, como madera de baja y media densidad, clavijas, cuero, tela, yeso, papel, cartón corrugado sin barnizar y cartón.



Isento de solventes.

Libre de solventes.
Solvent-free.



Viscosidade média.

Viscosidad media.
Medium viscosity.



Alto teor de sólidos, apresentando, assim, melhor desempenho.

Alta proporción en sólidos, presentando así un mejor desempeño.
High solids content and consequently better performance.



Alto rendimento.

Alto rendimiento.
High yield.

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES





Madeira *Madera* *Wood*



Papelão *Cartón* *Cardboard*

Embalagem individual *Paquete individual* *Individual packaging*	**Embalagem múltipla** *Paquete múltiple* *Multiple packaging*
Frasco plástico de 0,5kg *Frasco plástico de 0,5kg* *0.5kg plastic bottle*	**Caixa com 12 unidades** *Caja com 12 unidades* *Box of 12 units*
Frasco plástico de 1kg *Frasco plástico de 1kg* *1kg plastic bottle*	**Caixa com 6 unidades** *Caja com 6 unidades* *Box of 6 units*
Balde plástico de 4,0kg *Cubo plástico de 4,0kg* *4.0kg plastic drum*	**Individual** *Individual* *Individual*

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

ADHESIVO ACRÍLICO PARA PISO VINÍLICO

DESCRIPCIÓN

- El Adhesivo Acrílico para Suelo de Vinilo es ideal para pegar suelos de vinilo sobre mantas, placas y reglas (flexibles, semiflexibles y rígidas).



AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES







Piso Vinílico *Suelo de Vinilo*
Vinyl Flooring

Embalagem individual *Paquete individual* *Individual packaging*	Embalagem múltipla *Paquete múltiple* *Multiple packaging*
Frasco plástico de 1kg *Frasco plástico de 1kg* *1kg plastic bottle*	
Balde plástico de 3,5kg *Cubo plástico de 3,5kg* *3.5kg plastic drum*	**Individual** *Individual* *Individual*
Balde plástico de 15kg *Cubo plástico de 15kg* *15kg plastic drum*	

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

ECOTECH PLUS

DESCRIPCIÓN

- Pegamento de contacto base agua de alto rendimiento desarrollado para pegar láminas decorativas a superficies como MDF, madera contrachapada y madera en general, fibras naturales y cintas de borde de PVC.



Fácil aplicação
(pode ser aplicado com espátula).

Fácil aplicación (puede aplicarse con espátula).
Easy to apply (can be applied with a trowel).



Rende mais
(em comparação com adesivo base solvente).

Rinde más (en comparación con el adhesivo de base disolvente).
Yields more (compared to solvent-based adhesive).



Fácil de limpar
(superfície e os utensílios após a utilização).

Fácil de limpiar (superficie y utensilios tras su uso).
Easy to clean (surface and tools after use).

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES



Embalagem individual
Paquete individual
Individual packaging

Pote plástico de 1kg
Bol plástico de 1kg
1kg plastic pot



Lâmina Decorativa *Lámina Decorativa* *Decorative Veneer*



Cortiça *Corcho* *Cork*



Colagem de Bordas *Pegado de Bordes* *Edge Banding*



Colagem Placas de EVA *Pegado de Láminas de EVA* *EVA Sheets Gluing*

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

EVA HOT MELT

DESCRIPCIÓN

- Adhesivos Hot Melt termoplásticos a base de EVA, resinas sintéticas y cargas. Son 100% sólidos, destinados para pegar bordes rectos de papel, laminados melamínicos y madera, ABS, PVC, PS y PET sobre aglomerado, MDF, madera y contrachapado. Pueden ser utilizados en equipos manuales de velocidad baja a media.



Baixa viscosidade.

Baja viscosidad.
Low viscosity.



Longo tempo em aberto.

Mucho tiempo abierto.
Long open time.



Excelente rendimento.

Excelente rendimiento.
Excellent yield.



Adesivos indicados para coladeiras de bordo com velocidade de até 21m/mm.

Adhesivos indicados para chapeadoras de canto con velocidad hasta 21m/mm.
Adhesives suitable for edge banding machines with speeds of up to 21m/mm.



Disponível nas cores branca, bege e transparente.

Disponible en los colores blanco, beige y transparente.
Available in white, beige and transparent.

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

Embalagem individual *Paquete individual* *Individual packaging*	Temperatura de aplicação *Temperatura de aplicación* *Application temperature*
Balde plástico de 2,5kg *Cubo plástico de 2,5kg* *2.5kg plastic drum*	**140 - 170ºC**





Fita de Bordas *Cinta de Borde* *Edge Tape*

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

COLA VINIL

DESCRIPCIÓN

- Adhesivo de poliuretano base solvente desarrollado para pegado y reparaciones de PVC flexibles entre sí, como tiendas de campaña, lonas de camión, flotadores inflables, piletas,maletas y toldos



Alto desempenho.

Alto desempeño.
High performance.



Colagem rápida e segura.

Pegado rápido y seguro.
Quick and safe gluing.



Praticidade de aplicação.

Practicidad en la aplicación.
Practical to apply.



Não possui tolueno na composição.

No tiene tolueno en la composición.
Toluene-free.



Alta resistência de colagem e ao calor.

Alta resistencia del pegamento y al calor.
High bonding and heat resistance.



Viscosidade média e é transparente.

Viscosidad media y es transparente.
Medium viscosity and transparent.

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

Embalagem individual *Paquete individual* *Individual packaging*	Embalagem múltipla *Paquete múltiple* *Multiple packaging*
Bisnaga metálica de 75g *Tubo metálico de 75g* *75g metal tube*	**Caixa com 12 unidades** *Caja con 12 unidades* *Box of 12 units*





Barraca Camping *Tienda de Campaña* *Camping Tents*



Toldo *Toldo* *Awnings*



Bóias Infláveis *Flotadores Infables* *Inflatable Floats*



Piscinas Plásticas *Piletas Plásticas* *Swimming Pools*



Lona Caminhão *Lona Camión* *Truck Tarp*

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

ADESIVODE CONTATO

DESCRIPCIÓN

- Adhesivo de contacto a base de cauchode policloropreno, desarrollado para el pegadode varios materiales, como cintas de borde, madera, láminas decorativas en chapas de MDF, madera contrachapada, aglomerados de madera,caucho, cuero, telas, espumas, metales y suelos(vinilo, caucho y moqueta).



AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

Embalagem individual *Paquete individual* *Individual packaging*	Embalagem múltipla *Paquete múltiple* *Multiple packaging*
Bisnaga metálica de 75g *Tubo metálico de 75g* *75g metal tube*	**Caixa com 12 unidades** *Caja con 12 unidades* *Box of 12 units*





Piso Vinílico *Suelo de Vinilo* *Vinyl Flooring*



Espuma *Espuma* *Foam*



Madeira *Madera* *Wood*



Tecido *Tela* *Fabric*



Metal *Metal* *Metal*



Lâmina Decorativa *Lámina Decorativa* *Decorative Veneer*




Colagem de Bordas *Adhesión de Borde* *Edge Banding*

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

COLA SPRAY

DESCRIPCIÓN

- Adhesivos aerosoles adecuados para una variedad de materiales, como espumas, telas, madera, tapicería de automóviles, tapicería en general, cuero, fieltros, alfombras, forros, papel, cartón y papel tapíz, plásticos, cauchos, laminados sintéticos*, laminados decorativos, corcho, materiales aislantes. Con el Pegamento Aerosol de Alta Resistencia pega también laminados PVC, PET en madera contrachapada y MDF y metales. Se adhiere inmediatamente con alta resistencia de pegado. Use el Pegamento Aerosol de Alta Resistencia para la adhesión que requiere alto tack y alta resistencia a la temperatura.

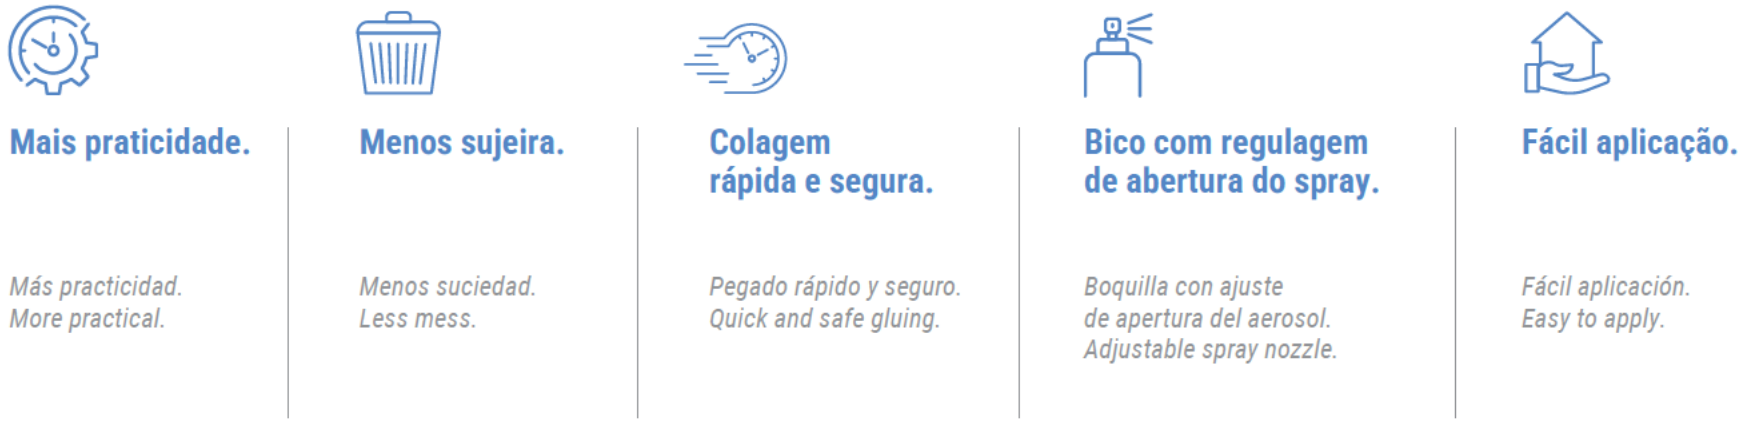

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES



Embalagem individual *Paquete individual* *Individual packaging*	Embalagem múltipla *Paquete múltiple* *Multiple packaging*	Secagem *Secado* *Drying*	Aplicação *Aplicación* *Application*
Frasco metálico de 340g *Frasco metálico de 340g* *340g metal bottle*	**Caixa com 12 unidades** *Caja con 12 unidades* *Box of 12 units*	**Aprox. 2 min** *Aprox. 2 min* *Aprox. 2 min*	**1 ou 2 faces, dependendo da aplicação e materiais** *1 o 2 superficies, dependiendo de la aplicación y materiales.* *1 or 2 surfaces, depending on the application and materials*



Estofados Automotivos *Tapicería Automotriz* *Automotive Upholstery*



Estofados Domésticos *Tapicería Doméstica* *Domestic Upholstery*



Forrações *Revestimientos* *Linings*



Papel de Parede *Papel Tapíz* *Wallpaper*



Teto de Carro* *Techo de Automóvil** *Car Roofs**



Isolamento Acústico *Aislamiento Acústico* *Acoustic Insulation*



Lâmina Decorativa* *Lámina Decorativa** *Decorative Veneer**

***Para colagem de teto de carro é indicada a Cola Spray de Alta Resistência.**

**Para pegar techos de automóviles, se recomienda el Pegamento Aerosol de Alta Resistencia.*
**For gluing car roofs, High Resistance Spray Glue is recommended.*

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

ADHESIVO INSTANTANEO KISABOND

- **DESCRIPCIÓN**

Adhesivo a base de cianoacrilato de viscosidad media. Indicado para pegados que requieren una rápida velocidad de curado en materiales porosos y dificiles de adherir, como cerámica, plástico, madera, cuero, metal, compuestos de caucho, EPDM, caucho de nitrilo, neopreno y EVA. No apto para pegar polipropileno (PP),polietileno (PE), silicona y teflón.



Média viscosidade.

Viscosidad media.
Medium viscosity.



Fácil aplicação:
uma gota + pressão por alguns segundos = colagem perfeita.

Fácil aplicación: una gota + presión durante unos segundos = adhesión perfecta.
Easy to apply: one drop + pressure for a few seconds = perfect bonding.



Colagem instantânea.

Pegado instantáneo.
Instant bonding.



Alta resistência.

Alta resistencia.
High resistance.



Possui bico antientupimento.

Posee boquilla antiobstrucción.
Includes an anti-clogging nozzle.

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES



Embalagem individual *Paquete individual* *Individual packaging*	Embalagem múltipla *Paquete múltiple* *Multiple packaging*
Frasco plástico de 20g *Frasco plástico de 20g* *20g plastic bottle*	**Caixa com 20 unidades** *Caja con 20 unidades* *Box of 20 units*
Frasco plástico de 100g *Frasco plástico de 100g* *100g plastic bottle*	**Caixa com 6 unidades** *Caja con 6 unidades* *Box of 6 units*

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

ADHESIVO PUR LÍQUIDO

DESCRIPCIÓN

- El adhesivo PUR es una excelente opción para quienes buscan pegados de alto rendimiento. Es un adhesivo monocomponente base de poliuretano que reacciona y cura con la humedad del aire, mostrando, trás la cura, resistencia al calor y a la humedad. Tiene tiempo abierto de 15 minutos, tiempo de prensado de al menos una hora y tiempo de curado de 24 horas. El adhesivo PUR está indicado para uso en interiores y exteriores, en puertas y ventanas de madera, escaleras, madera estratificada, espesamiento de láminas, paneles de MDF, aglomerados, cerâmicas y espumas rígidas.



AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES





Perfil de Alumínio
Perfil de Aluminio
Aluminum Profile



Janelas
Ventanas
Windows



Portas
Puertas
Doors



Rodapés
Rodapiés
Skirting Boards



Escadas
Escaleras
Stairs



Engrossamento de chapas
Espesamiento de Láminas
Sheet Thickening


Embalagem individual *Paquete individual* *Individual packaging*	**Embalagem múltipla** *Paquete múltiple* *Multiple packaging*	**Tempo em aberto** *Tiempo abierto* *Open time*	**Tempo de cura** *Tiempo de curado* *Curing time*
Frasco plástico de 500g *Frasco plástico de 500g* *500g plastic bottle*	**Caixa com 12 unidades** *Caja con 12 unidades* *Box of 12 units*	**15 min**	**24h**

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

ESPUMA EXPANSIVA

DESCRIPCIÓN

- Espuma expansiva en aerosol a base de poliuretano para sellar, rellenar y fijar con propiedades aislantes. Producto monocomponente que reacciona con la humedad del aire, expandiéndose y rellenando la superficie aplicada. Adecuado para rellenar juntas y espacios vacíos, montaje de marcos de puertas y ventanas, fijación de paneles y láminas aislantes, aislamiento térmico y acústico, acabado en instalación de unidades de aire acondicionado.

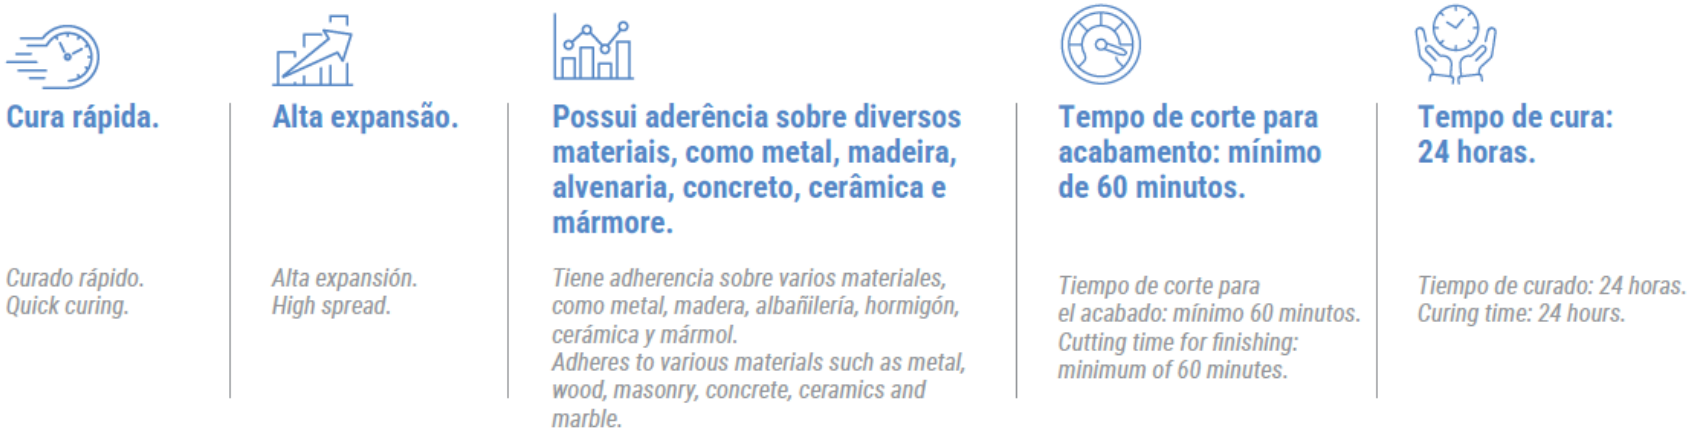

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES





Entre Tijolos
Entre Ladrillos
Between Bricks



Juntas
Juntas
Joints



Batentes de Portas e Janelas
Marcos de Puertas y Ventanas
Door and Window Jambs



Isolamento Térmico
Aislamiento Térmico
Thermal Insulation

Embalagem individual *Paquete individual* *Individual packaging*	Embalagem múltipla *Paquete múltiple* *Multiple packaging*	Tempo de cura *Tiempo de curado* *Curing time*
Frasco metálico de 480g/500mL *Frasco metálico de 480g/500mL* *480g/500mL metal bottle*	**Caixa com 12 unidades** *Caja con 12 unidades* *Box of 12 units*	**24h**

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

SELLADOR ACRILICO

- **DESCRIPCIÓN**

Sellador de base acrílica con fungicida indicado para juntas en interiores y exteriores. Adecuado para rellenar grietas, perímetro y sellado alrededor de marcos, ventanas, rodapiés, sellado de esquinas y grietas en paredes. Se adhiere a madera, MDF, contrachapado, hormigón, yeso, drywall, piedra y mampostería.



AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES



Embalagem individual *Paquete individual* *Individual packaging*	Embalagem múltipla *Paquete múltiple* *Multiple packaging*	Cor *Color* *Color*
Cartucho plástico de 440g *Cartucho plástico de 440g* *440 plastic cartridge*	**Caixa com 12 unidades** *Caja con 12 unidades* *Box of 12 units*	**Branco** *Blanco* *White*



Janelas *Ventanas Windows*



Sela Trincas *Sella Grietas Crack Sealant*



Acabamento de Móveis *Acabado de Muebles Furniture Finishing*

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

SELLADOR PU 40

- **DESCRIPCIÓN**

Adhesivo y sellador a base de polímero híbrido indicado para el selladode hormigón, acero, aluminio, madera, vidrio, fibra de vidrio y cerámica, además de paneles prefabricados y paneles metálicos. Producto con bajo VOC y libre de disolventes e isocianatos.



AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES





Juntas *Juntas*
Joints



Calhas *Canaletas*
Gutters

Embalagem individual *Paquete individual* *Individual packaging*	**Embalagem múltipla** *Paquete múltiple* *Multiple packaging*
Cartucho plástico de 400g *Cartucho plástico de 400g* *400g plastic cartridge*	**Caixa com12 unidades** *Caja con 12 unidades* *Box of 12 units*

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

En AMCHA tenemos la filosofía de mejora continua, por lo que nos ha ayudado a mejorar nuestra capacidad de adaptación y ofrecer a nuestros clientes soluciones especificas a sus necesidades siempre brindado la mejor calidad.

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

Dirección comercial

Lic. Alejandra Martínez

Cel: 3334592220

Mail: ale.amcha@outlook.com

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES